

MODELOS SERIES-20	ANCHURA DE CABLE PLANO	8.00 [± 0.2]	LONGITUD MÁXIMA
	GROSOR DE CLABLE PLANO	3.85 [± 0.1]	
Disponible en Bandeja o Fatigless™	TOLERANCIA NOMINAL ID	[+0.4 / -0.2]	220m
	TOLERANCIA A PENDIENTE	[±0.4]	

NÚMERO MODELO	DIÁMETRO EXTERIOR	DIÁMETRO MÍNIMO INTERIOR	DIÁMETRO INTERIOR NOMINAL	DIÁMETRO MÁXIMO INTERIOR	PENDIENTE	ENCAJE EJE MÁXIMO	DIÁMETRO EXTERNO DE TUBO
20/036	34.70	18.50	18.70	19.10	28.20	18.40	45mm (2.5mm Grosor de Pared)
20/046	35.20	19.00	19.20	19.60	36.00	18.90	
20/053	35.43	19.23	19.43	19.83	44.96	19.13	
20/054	35.43	19.23	19.43	19.83	50.00	19.13	
20/055	35.43	19.23	19.43	19.83	32.00	19.13	
20/059	35.81	19.61	19.81	20.21	50.80	19.51	
20/060	36.40	20.20	20.40	20.80	39.50	20.10	
20/063	36.40	20.20	20.40	20.80	27.50	20.10	
20/065	36.00	19.80	20.00	20.40	51.00	19.70	
20/066	36.00	19.80	20.00	20.40	36.00	19.70	
20/070	36.80	20.60	20.80	21.20	32.00	20.50	
20/071	36.80	20.60	20.80	21.20	44.45	20.50	
20/073	36.80	20.60	20.80	21.20	50.00	20.50	
20/074	36.80	20.60	20.80	21.20	50.80	20.50	
20/075	36.67	20.47	20.67	21.07	50.80	20.37	
20/076	37.10	20.90	21.10	21.50	31.00	20.80	55mm (2.5mm Grosor de Pared)
20/078	37.70	21.50	21.70	22.10	43.40	21.40	
20/080	38.00	21.80	22.00	22.40	38.00	21.70	
20/083	38.35	22.15	22.35	22.75	31.50	22.05	
20/084	38.40	22.20	22.40	22.80	52.00	22.10	
20/085	38.50	22.30	22.50	22.90	32.00	22.20	
20/091	39.00	22.80	23.00	23.40	42.00	22.70	
20/094	39.30	23.10	23.30	23.70	31.50	23.00	
20/098	40.00	23.80	24.00	24.40	39.00	23.70	
20/102	40.00	23.80	24.00	24.40	58.00	23.70	
20/111	41.40	25.20	25.40	25.80	42.00	25.10	
20/121	42.80	26.60	26.80	27.20	40.00	26.50	
20/140	44.00	27.80	28.00	28.40	38.00	27.70	
20/150	45.00	28.80	29.00	29.40	38.00	28.70	
20/160	46.00	29.80	30.00	30.40	44.50	29.70	
20/175	48.00	31.80	32.00	32.40	40.00	31.70	75mm

Notas:


Todas las dimensiones son en mm, salvo indicación contraria.

LOS MODELOS BANDEJA SÓLO podrán utilizarse en aplicaciones DE LÍNEA RECTA.

Los Modelos Fatigless™ podrán utilizarse en aplicaciones de silo-a-casa.

La información del diámetro exterior del tubo proporcionada en esta hoja se debe utilizar sólo como guía.

Las longitudes indicadas son las longitudes máximas que pueden ser FABRICADAS

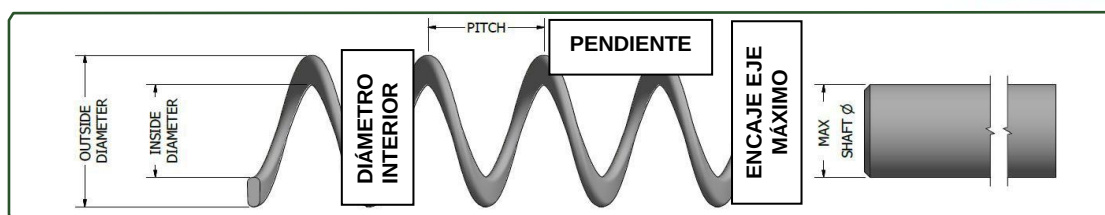

MODELOS SERIES-45	ANCHURA DE CABLE PLANO	10.50 [± 0.2]	LONGITUD MÁXIMA
	GROSOR DE CABLE PLANO	4.00 [± 0.1]	
Disponible solo en Fatigless™	TOLERANCIA NOMINAL ID	[±0.5]	155m
	TOLERANCIA A PENDIENTE	[±0.6]	

NÚMERO MODELO	DIÁMETRO EXTERIOR	DIÁMETRO MÍNIMO INTERIOR	DIÁMETRO INTERIOR NOMINAL	DIÁMETRO MÁXIMO INTERIOR	PENDIENTE	ENCAJE EJE MÁXIMO	DIÁMETRO EXTERNO DE TUBO
45/105	45.50	24.00	24.50	25.00	45.00	23.90	55mm
45/142	49.00	27.50	28.00	28.50	40.00	27.40	75mm (3.5mm Grosor de Pared)
45/165	52.50	31.00	31.50	32.00	35.00	30.90	
45/190	54.00	32.50	33.00	33.50	36.00	32.40	
45/215	57.00	35.50	36.00	36.50	36.00	35.40	
45/220	57.00	35.50	36.00	36.50	40.00	35.40	
45/276	63.00	41.50	42.00	42.50	52.00	41.40	

Notas:


Todas las dimensiones son en mm, salvo indicación contraria

LOS MODELOS BANDEJA SOLO podrán utilizarse en los aplicaciones DE LÍNEA RECTA.

Los Modelos Fatigless™ podrán utilizarse en aplicaciones de silo-a-casa.

La información del diámetro exterior del tubo proporcionada en esta hoja se debe utilizar sólo como guía.

Las longitudes indicadas son las longitudes máximas que pueden ser FABRICADAS.

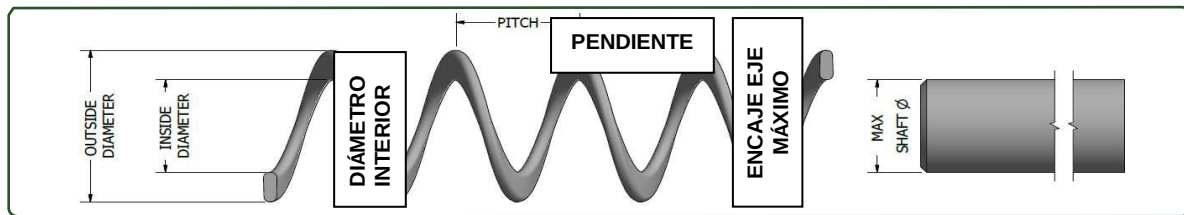

MODELOS SERIES-75	ANCHURA DE CABLE PLANO	12.00 [± 0.3]	LONGITUD MÁXIMA
	GROSOR DE CABLE PLANO	4.00 [± 0.15]	
Disponible solo en Fatigless™	TOLERANCIA NOMINAL ID	[+0.7/-0.5]	155m
	TOLERANCIA A PENDIENTE	[±0.8]	

NÚMERO MODELO	DIÁMETRO EXTERIOR	DIÁMETRO MÍNIMO INTERIOR	DIÁMETRO INTERIOR NOMINAL	DIÁMETRO MÁXIMO INTERIOR	PENDIENTE	ENCAJE EJE MÁXIMO	DIÁMETRO EXTERNO DE TUBO
75/208	57.00	32.50	33.00	33.70	37.50	32.40	75mm Grosor de Pared)
75/209	57.00	32.50	33.00	33.70	40.00	32.40	
75/215	58.40	33.90	34.40	35.10	46.00	33.80	
75/225	60.50	36.00	36.50	37.20	40.00	35.90	
75/227	60.50	36.00	36.50	37.20	60.00	35.90	
75/228	60.58	36.08	36.58	37.28	41.40	35.98	
75/231	61.00	36.50	37.00	37.70	45.00	36.40	
75/233	61.20	36.70	37.20	37.90	41.30	36.60	
75/240	62.10	37.60	38.10	38.80	50.00	37.50	
75/245	62.60	38.10	38.60	39.30	56.00	38.00	
75/254	63.30	38.80	39.30	40.00	40.00	38.70	75mm (3.5mm Grosor de Pared)
75/261	64.00	39.50	40.00	40.70	45.00	39.40	
75/304	68.45	43.95	44.45	45.15	54.10	43.85	
75/305	68.50	44.00	44.50	45.20	50.00	43.90	
75/306	68.80	44.30	44.80	45.50	50.00	44.20	
75/307	69.00	44.50	45.00	45.70	52.00	44.40	
75/308	69.50	45.00	45.50	46.20	55.00	44.90	
75/310	69.00	44.50	45.00	45.70	50.00	44.40	
75/312	69.34	44.84	45.34	46.04	40.00	44.74	
75/315	69.34	44.84	45.34	46.04	54.10	44.74	
75/322	70.00	45.50	46.00	46.70	56.00	45.40	
75/325	70.50	46.00	46.50	47.20	50.00	45.90	
75/326	70.50	46.00	46.50	47.20	65.00	45.90	
75/330	71.00	46.50	47.00	47.70	58.00	46.40	
75/335	72.30	47.80	48.30	49.00	50.00	47.70	
75/450	85.00	60.50	61.00	61.70	53.00	60.40	108 mm
75/481	87.50	63.00	63.50	64.20	71.00	62.90	
75/531	91.00	66.50	67.00	67.70	66.00	66.40	

Notas:


Todas las dimensiones son en mm, salvo indicación contraria

LOS MODELOS BANDEJA SOLO podrán utilizarse en los aplicaciones DE LÍNEA RECTA.

Los Modelos Fatigless™ podrán utilizarse en aplicaciones de silo-a-casa.

La información del diámetro exterior del tubo proporcionada en esta hoja se debe utilizar sólo como guía.

Las longitudes indicadas son las longitudes máximas que pueden ser FABRICADAS.

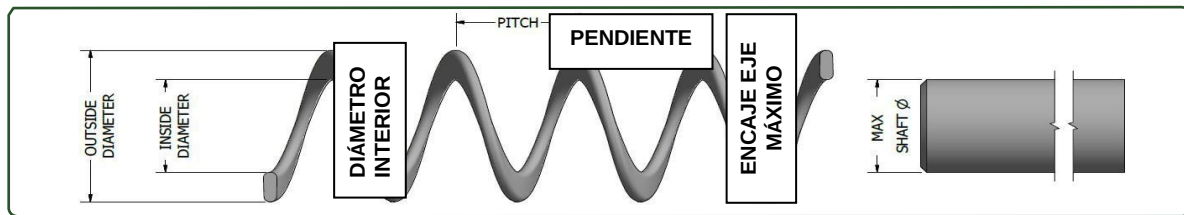

MODELOS SERIES-90	ANCHURA DE CABLE PLANO	14.00 [± 0.3]	LONGITUD MÁXIMA
	GROSOR DE CABLE PLANO	5.20 [± 0.15]	
Disponibles solo en Fatigless™	TOLERANCIA NOMINAL ID	[+0.9/-0.5]	155m
	TOLERANCIA A PENDIENTE	[±1.0]	

NÚMERO MODELO	DIÁMETRO EXTERIOR	DIÁMETRO MÍNIMO INTERIOR	DIÁMETRO INTERIOR NOMINAL	DIÁMETRO MÁXIMO INTERIOR	PENDIENTE	ENCAJE EJE MÁXIMO	DIÁMETRO EXTERNO DE TUBO
90/310	73.00	44.50	45.00	45.90	50.00	44.40	108mm (4mm Grosor de Pared)
90/325	74.50	46.00	46.50	47.40	50.00	45.90	
90/330	75.00	46.50	47.00	47.90	53.00	46.40	
90/335	75.00	46.50	47.00	47.90	60.00	46.40	
90/450	86.00	57.50	58.00	58.90	60.00	57.40	
90/490	90.25	61.75	62.25	63.15	68.00	61.65	
90/515	93.50	65.00	65.50	66.40	66.00	64.90	125mm (5mm GP)
90/531	95.00	66.50	67.00	67.90	66.00	66.40	
90/532	95.60	67.10	67.60	68.50	66.00	67.00	
90/580	100.00	71.50	72.00	72.90	70.00	71.40	
90/600	105.00	76.50	77.00	77.90	50.00	76.40	

Notas:


Todas las dimensiones son en mm, salvo indicación contraria

LOS MODELOS BANDEJA SOLO podrán utilizarse en los aplicaciones DE LÍNEA RECTA.

Los Modelos Fatigless™ podrán utilizarse en aplicaciones de silo-a-casa.

La inormación del diámetro exterior del tubo proporcionada en esta hoja se debe utilizar sólo como guía.

Las longitudes indicadas son las longitudes máximas que pueden ser FABRICADAS.

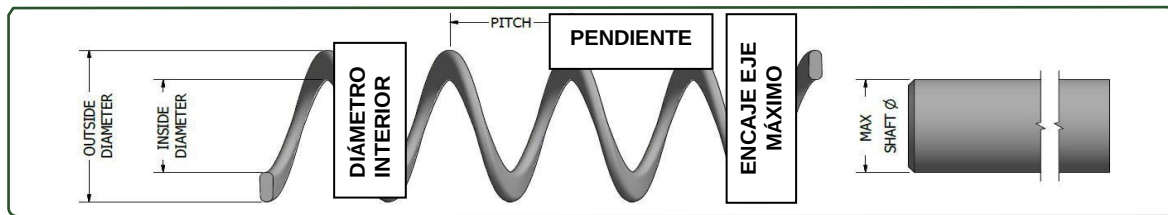

MODELOS SERIES-91	ANCHURA DE CABLE PLANO	15.00 [± 0.3]	LONGITUD MÁXIMA
	GROSOR DE CABLE PLANO	4.50 [± 0.15]	
Disponibles solo en Fatigless™	TOLERANCIA NOMINAL ID	[+0.9/-0.5]	155m
	TOLERANCIA A PENDIENTE	[±1.0]	

NÚMERO MODELO	DIÁMETRO EXTERIOR	DIÁMETRO MÍNIMO INTERIOR	DIÁMETRO INTERIOR NOMINAL	DIÁMETRO MÁXIMO INTERIOR	PENDIENTE	ENCAJE EJE MÁXIMO	DIÁMETRO EXTERNO DE TUBO
91/470	91.00	60.50	61.00	61.90	68.00	60.40	108mm (4mm Grosor de Pared)
91/530	97.00	66.50	67.00	67.90	63.00	66.40	125mm (5mm Grosor de Pared)
91/532	97.60	67.10	67.60	68.50	66.00	67.00	125mm (5mm Grosor de Pared)

Notas:


Todas las dimensiones son en mm, salvo indicación contraria

LOS MODELOS BANDEJA SOLO podrán utilizarse en los aplicaciones DE LÍNEA RECTA.

Los Modelos Fatigless™ podrán utilizarse en aplicaciones de silo-a-casa.

La información del diámetro exterior del tubo proporcionada en esta hoja se debe utilizar sólo como guía.

Las longitudes indicadas son las longitudes máximas que pueden ser FABRICADAS.

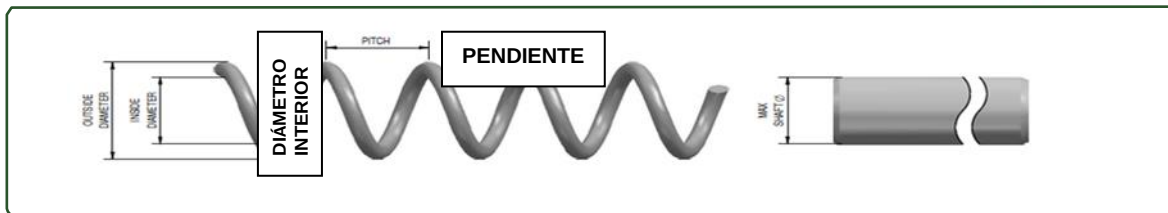

MODELOS SERIES-10	DIÁMETRO DEL CABLE	6.00 [± 0.2]	LONGITUD MÁXIMA
Disponibles solo en Fatiqless™	TOLERANCIA NOMINAL ID	[+0.5/-0.5]	220m
	TOLERANCIA A PENDIENTE	[±0.5]	

NÚMERO MODELO	DIÁMETRO EXTERIOR	DIÁMETRO MÍNIMO INTERIOR	DIÁMETRO INTERIOR NOMINAL	DIÁMETRO MÁXIMO INTERIOR	PENDIENTE	ENCAJE EJE MÁXIMO	DIÁMETRO EXTERNO DE TUBO
10/030	39.00	26.50	27.00	27.50	31.00	—	—

Notas:

Todas las dimensiones son en mm, salvo indicación contraria

LOS MODELOS BANDEJA SOLO podrán utilizarse en los aplicaciones DE LÍNEA RECTA.

Los Modelos Fatiqless™ podrán utilizarse en aplicaciones de silo-a-casa.

La inormación del diámetro exterior del tubo proporcionada en esta hoja se debe utilizar sólo como guía.

Las longitudes indicadas son las longitudes máximas que pueden ser FABRICADAS.

Sólo se puede utilizar en aplicaciones de arrastre drag