

Technical Systems

MARKET LEADER IN
FEED CONVEYING



链环

灵活地
管理送料

www.technicalsys.com
info@technicalsys.com
电话: +27 21 949 9191
南非开普敦

链环

链环是一种多功能产品，可用于各种应用，如输送行业的鸡蛋输送带和盘链给料。链环是灵活、紧凑、模块化的送料系统。

Technical Systems 很高兴能够提供像链环这样多样化和创新的产品，目前专精于盘链和鸡蛋输送应用。

盘链即通过成型加工在链条上安装塑料盘，并用于送料。

鸡蛋输送链利用在两段链条之间焊接的长条，用于在拐角和上下坡位置直线输送鸡蛋。

特点、尺寸与规格：


Technical Systems 针对盘链应用提供两种尺寸，但如果可行，可以开发不同的尺寸（参阅 50 系列）。

- 5 mm x 35 mm x 9 mm
- 5 mm x 35.75 mm x 9 mm

针对鸡蛋输送应用提供两种尺寸，但如果可行，可以开发不同的尺寸（参阅 60 系列）。

- 6 mm x 33 mm x 9 mm
- 6 mm x 27.45 mm x 9 mm

两种产品类型均经过滚磨和抛光，可针对应用提供充分的磨损和疲劳寿命。

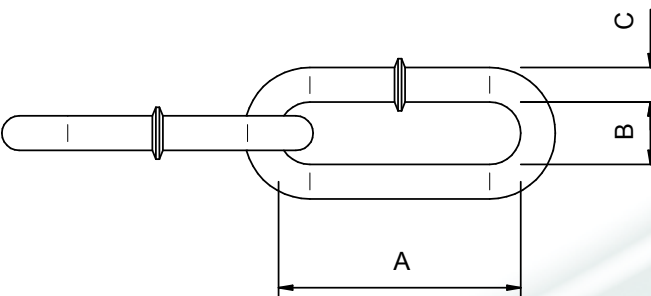

包装

链环

袋装并置于板条箱中

m

- 盘链

2,000 m, 板条箱包装

1 X 20 ft 集装箱 = 10 板条箱（总计：+/- 20,000 m 链环）

- 鸡蛋运输

1,600 m, 板条箱包装

1 X 20 ft 集装箱 = 10 板条箱（总计：+/- 16,000 m 链环）

ft

- 盘链

1 板条箱 = +/- 6,560 ft

1 X 20 ft 集装箱 = 10 板条箱（总计：+/- 65,600 ft 链环）

- 鸡蛋运输

1 板条箱 = +/- 5,250 ft

1 X 20 ft 集装箱 = 10 板条箱（总计：+/- 52,500 ft 链环）

焊接链环属性：

- **高强度：**焊接链环由热处理钢制成，因此非常坚固，可承受重物。
- **耐用性：**焊接工艺打造连续的链接，在重载荷下不太可能故障或断裂。
- **通用性：**焊接链环有各种尺寸和设计可供选择。
- **耐磨性：**焊接链环具有光滑的表面，可减少链环之间摩擦造成的磨损，从而延长其使用寿命。
- **耐腐蚀性：**焊接链环可提供耐腐蚀涂层，从而适于在恶劣环境中使用。
- **易于维修：**焊接链环可通过更换单个链环轻松维修，从长远来看，这是具有成本效益的选择。

如需了解更多信息和规格等，请访问
www.technicalsys.com。

成型规格					热处理规格	
系列	节距 (A)	内部 (B)	厚度 (C)	毛边	硬度 方法	最小 抗拉 强度
50 系列 型号	35.00 [+0.3 / -0.2]	9.0 [+0.3 / -0.2]	5 [±0.5]	7.5 [±0.5]	47 [±1.5] HRc 测试结果	25 kN
	35.75 [+0.3 / -0.2]	9.0 [+0.3 / -0.2]	5 [±0.5]	7.5 [±0.5]	47 [±1.5] HRc 测试结果	25 kN
60 系列 型号	27.45 [+0.3 / -0.2]	8.9 [+0.3 / -0.2]	6 [±0.5]	最大 6.60	47 [±1.5] HRc 测试结果	25 kN
	33.00 [+0.2 / -0.3]	9.0 [+0.5 / 0]	6 [±0.5]	最大 6.60	47 [±1.5] HRc 测试结果	25 kN