

Technical Systems

MARKET LEADER IN
FEED CONVEYING



BAĞLANTI ZİNCİRİ

*GIDA DAĞITIMINIZI
ESNEKLİKLE
YÖNETMEK*

www.technicalsys.com
info@technicalsys.com
Tel: +27 21 949 9191
Cape Town, Güney Afrika

BAĞLANTI ZİNCİRİ

Bağlantı Zinciri; taşıma sektöründe Yumurta Taşıma bantları ve Disk Zinciri besleme gibi çeşitli uygulamalar için kullanılabilen çok yönlü bir üründür. Bağlantı Zinciri esnek, kompakt ve modüler bir besleme sistemidir.

Technical Systems; Bağlantı Zinciri gibi, şu anda Disk Zinciri ve Yumurta Taşıma uygulamalarında uzmanlaşan, çok yönlü ve yenilikçi bir ürün sunmaktan heyecan duyuyor.

Disk zincirinde, plastik diskler zincirin üzerine kalıplanır ve gıda taşımak için kullanılır.

Yumurta taşıma zinciri, zincirin iki bölümü arasına lehimlenmiş çubuklardan yararlanır ve yumurtaları köşelerde, yokuş yukarı ve aşağı eğimlerde düz bir çizgide taşımak için kullanılır.

Özellikler, boyutlar ve teknik özellikler:


Technical Systems; disk zinciri uygulaması için iki boyut sunuyor ama uygulanabilir olursa farklı boyutlar geliştirebilir (50-serisine bakın).

- 5 mm x 35 mm x 9 mm
- 5 mm x 35,75 mm x 9 mm

Yumurta taşıma uygulaması için iki boyut ama uygulanabilir olursa farklı boyutlar geliştirilebilir (60-serisine bakın).

- 6 mm x 33 mm x 9 mm
- 6 mm x 27,45 mm x 9 mm

Her iki ürün tipi de tamburlanmış ve cilalanmıştır ve uygulama için yeterli aşınma ve yorulma ömrü sunar.

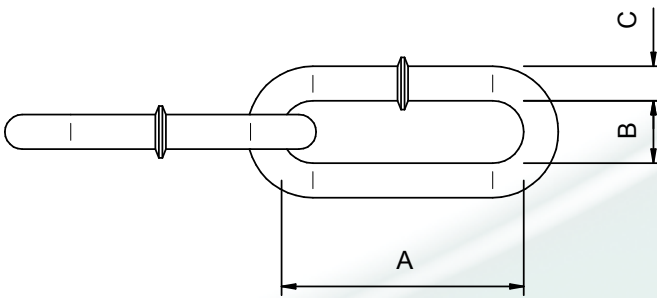

Ambalajlama

Bağlantı Zinciri

Poşetlerde ambalajlanır ve sandıklara yerleştirilir

Uzunluk (Metre)

- Disk Zinciri

Bir sandıkta 2.000 m paketlenir

1 X 20 ft konteyner = 10 Sandık (Toplam: +/- 20.000 m Bağlantı Zinciri)

- Yumurta Taşıma

Bir sandıkta 1.600 m paketlenir

1 X 20 ft konteyner = 10 Sandık (Toplam: +/- 16.000 m Bağlantı Zinciri)

Uzunluk (Fit)

- Disk Zinciri

1 Sandık = +/- 6.560 ft

1 X 20 ft konteyner = 10 Sandık (Toplam: +/- 65.600 m Bağlantı Zinciri)

- Yumurta Taşıma

1 Sandık = +/- 5.250 ft

1 X 20 ft konteyner = 10 Sandık (Toplam: +/- 52.500 m Bağlantı Zinciri)

Lehimlenmiş bağlantı zinciri özellikleri:

- **Yüksek dayanma gücü:** Lehimlenmiş bağlantı zincirleri, ısıtılmış çelikten yapılır ve bu da onları son derece güçlü ve ağır yüklere dayanıklı kılar.
- **Dayanıklılık:** Lehimleme işlemi, ağır yükler altında kuvveti kesilmesi veya kopması daha az muhtemel olan sürekli bir bağlantı oluşturur.
- **Çeşitlilik:** Lehimlenmiş bağlantı zincirleri çeşitli boyut ve tasarımlarda mevcuttur.
- **Aşınma ve yıpranmaya karşı direnç:** Lehimlenmiş bağlantı zincirleri, halkalar arasındaki sürtünmenin neden olduğu aşınma ve yıpranmayı azaltarak, ömrünü uzatan düzgün bir yüzeye sahiptir.
- **Korozyon direnci:** Lehimlenmiş bağlantı zincirleri, onları sert ortamlarda kullanım için ideal kılan korozyona dirençli bir kaplama ile mevcuttur.
- **Onarımı kolay:** Lehimli bağlantı zincirleri, her halka değiştirilerek kolayca onarılabilir ve bu da onları uzun vadede hesaplı bir seçim kılar.

Daha fazla bilgi, teknik özellik vb. için lütfen www.technicalsys.com adresini ziyaret edin.

ŞEKİL ŞARTI					HT ŞARTLARI	
SERİ	ARA (A)	İÇİ (B)	KALINLIK (C)	PÜRÜZ	SERTLİK YÖNTEMİ	MİN ÇEKME KUVVETİ
50-SERİSİ MODELLER	35,00 [+0,3 / -0,2]	9,0 [+0,3 / -0,2]	5 [±0,5]	7,5 [±0,5]	47 [±1,5] Boydan Boya Hrc	25 kN
	35,75 [+0,3 / -0,2]	9,0 [+0,3 / -0,2]	5 [±0,5]	7,5 [±0,5]	47 [±1,5] Boydan Boya Hrc	25 kN
60-SERİSİ MODELLER	27,45 [+0,3 / -0,2]	8,9 [+0,3 / -0,2]	6 [±0,5]	Maks. 6,60	47 [±1,5] Boydan Boya Hrc	25 kN
	33,00 [+0,2 / -0,3]	9,0 [+0,5 / 0]	6 [±0,5]	Maks. 6,60	47 [±1,5] Boydan Boya Hrc	25 kN